



# Dräger PSS AirBoss

## Ademluchttoestel

---

De Dräger PSS AirBoss biedt de beste ergonomie in zijn klasse en is een van de lichtste ademluchttoestellen voor brandbestrijding. Met de ervaringen van brandbestrijders wereldwijd en de recentste technologische innovaties hebben we een nog veiliger en vuilbestendiger ademluchttoestel ontworpen, waarmee u nog makkelijker en langer kunt ademen.

# Dräger PSS AirBoss

Drietraps hoogteverstelling voor een persoonlijke lengtemaat

Camlock-cilinderkoppeling voor snelle en stevige bevestiging zonder risico op vasthaken

Reflecterende vlakken op schouderbanden en heupband verhogen de zichtbaarheid van brandbestrijders

Meerdere bevestigingspunten voor toebehoren beperken de hoeveelheid textiel en verkorten de droogtijd

Diverse aansluitopties voor toebehoren om aan uw individuele behoeften te voldoen

Verkrijgbaar met drie verschillende monitoringsystemen

Scharnierende en verschuifbare heupband voor natuurlijke flexibiliteit



# Dräger PSS AirBoss

## PSS AirBoss Active/Agile/Connect

## Hoogteverstellingen

Draaibare/schuifbare heupband

Meerdere bevestigingspunten om toebehoren aan te haken

Buddy-verlichting verbetert  
zichtbaarheid en toont status  
brandbestrijders:

1. blauw: status normaal
2. geel: drukwaarschuwing
3. rood: alarmmelding

### 1. Standaard schroefdraadaansluiting voor enkele cilinder

2. QuickConnect-snelkoppeling voor enkele cilinder
3. T-stuk voor dubbele cilinders



0-35820-2021



0-35229-2021



0-35255-2021



0-35259-2021



0-17011-2021



D-0923-2019



D-0922-2019




D-0921-2019



0-35376-2021



0-35356-2021



0-36231-2021

D-35228-2021-2nd-pi

# Voordelen

## INZETBAARHEID

### **Uitstekende pasvorm**

De ergonomische Dräger PSS AirBoss vermindert aanzienlijk de fysieke belasting van het dragen van ademluchttoestellen. Enkele belangrijke kenmerken zijn hoogteverstelling, een scharnierende en verschuifbare heupband en een gemakkelijk verstelbaar bandenstel dat brandbestrijders van elke lichaamsvorm en lengte past. Het duurzame spaceframe-ontwerp is licht en strak. Het zwaartepunt van het ademluchttoestel blijft in een optimale positie voor een betere gewichtsverdeling.

Het lage gewicht en de uitstekende ergonomische pasvorm zorgen voor minder stress en vermoeidheid, wat leidt tot een lager ademluchtverbruik. Bovendien biedt de PSS AirBoss verschillende routingopties voor de slangen van de ademautomaat, manometer- en reddingsslangen over elke schouderband en de heupband. Zo kan de AirBoss optimaal worden aangepast. Het eenvoudig aan te sluiten reduceerhandwiel maakt het verwijderen en plaatsen van de cilinder gemakkelijk. Een QuickConnect-snelkoppelingsoptie verkort nog meer de tijd voor het verwisselen van cilinders. Met de universele cilinderspanband zijn configuraties met één of twee cilinders mogelijk. Voor een snelle cilinderwissel hebben we een nieuwe universele cilinderspanband en gesp ontwikkeld, die uw ademluchttoestel ook in een veilige positie houden. Zo kunt u met één systeem enkele of dubbele cilinders (twin-cilindersysteem) gebruiken voor langdurige werkzaamheden.

## VEILIGHEID+

### **Verbeterde veiligheid**

De PSS AirBoss wordt geleverd met grote, goed zichtbare fotoluminerende en reflecterende oppervlakken, waardoor de zichtbaarheid van brandbestrijders wordt vergroot en teamleden in nood gemakkelijker kunnen worden gelokaliseerd. Dit effect wordt nog verhoogd als de PSS AirBoss wordt uitgerust met een bewegingsloosmelder (PASS). Er bevindt zich dan Buddy-verlichting aan de voor- en achterzijde van het ademluchttoestel. Bovendien vestigt de PASS de aandacht op brandbestrijders in nood door opvallende visuele en akoestische alarmsignalen – bij bewegingsloosheid, bij lage luchtdruk, bij hoge thermische belasting of bij activering van het handmatige noodsignaal.

Naast de positie van de toesteldrager kan de buddy-verlichting ook de resterende druk van de ademluchtcilinder aangeven door verschillende kleuren uit te stralen, zodat teamleden in één oogopslag kritische informatie krijgen. De automatische inschakeling van de PASS wordt geactiveerd bij het openen van de cilinder, zodat het aanzetten niet kan worden vergeten.

Bovendien is de PSS AirBoss uitgerust met handgrepen om brandbestrijders te kunnen wegtrekken en redden.

De PSS AirBoss Agile en Connect kunnen aanvullend worden uitgerust met een in het masker geïntegreerde oplossing. Altijd binnen het gezichtsveld geeft een in-mask-display de brandbestrijder voortdurend handsfree informatie over het luchtverbruik, zodat de werkzaamheden niet onderbroken hoeven te worden.

# Voordelen

## CONNECTIVITEIT

### **Automatisch monitoringssysteem**

Het state-of-the-art automatisch verantwoordingssysteem, Dräger FireGround, voorziet de inzetleiding van live informatie van ademluchttoestel dragers – en zorgt ervoor dat alle toestel dragers bij elk incident in de gaten worden gehouden.

De Dräger FireGround geeft de inzetleiding een extra, non-verbaal communicatiemiddel met hun team. De PSS AirBoss kan worden uitgerust met een ingebouwde portofoon voor datatransmissie – waarbij elke toestel drager wordt gekoppeld aan Dräger FireGround. Meer gedetailleerde informatie over het automatische verantwoordingssysteem vindt u in onze separate Dräger FireGround-brochure of de infographic hieronder.

### **Datalogging**

De PSS AirBoss PASS-systemen zijn uitgerust met een datalogger die automatisch alarmen, luchtdruk, batterijstatus, bewegingsloosheid en andere vitale informatie registreert. Bovendien worden deze gegevens, evenals de aantekeningen van de inzetcontroleurs en andere informatie in Dräger FireGround opgeslagen. Met deze meerfasige datalogging kunt u eenvoudig na het incident alle vastgelegde informatie raadplegen.

### **Bluetooth-mogelijkheid**

De technologie van de PSS AirBoss Connect is met het oog op de toekomst ontwikkeld en voorzien van een Bluetooth-interface. Zo is de basis gelegd voor toekomstige compatibiliteit met toekomstige Dräger innovaties.

## SERVICE

### **Gemakkelijk te reinigen**

De PSS AirBoss is gemaakt van laagabsorberend en vloeistofafstotend harnasmateriaal dat minder verontreinigingen opneemt. Het strakke ontwerp minimaliseert vuilinsluitingen, waardoor het ademluchttoestel uiterst gemakkelijk te reinigen is. Bovendien is het volledige ademluchttoestel machinewasbaar en het Dräger-reinigingsproces waarborgt de Dräger garantievoorwaarden. Voor u betekent dit een aanzienlijke verbetering in de paraatheid van uw apparatuur.

### **Eenvoudige processen**

De belangrijkste componenten zijn voorzien van RFID-tags om de technici in de werkplaats te helpen het materiaal te beheren en snelle turnarounds te realiseren. De belangrijkste componenten van de PSS AirBoss zijn zonder gereedschap snel en gemakkelijk te demonteren voor onderhoud, dankzij het Plug & Play-ontwerp. Om tijd te besparen voorafgaand aan een inzet is een nieuwe elektronische hogedruk-lektest opgenomen die operationele paraatheid waarborgt en luchtverbruik tijdens dagelijkse controles verlaagt.

### **Flexibele logistiek voor accu's**

Afhankelijk van het type bewegingsloosmelder (PASS) dat u wilt toevoegen, wordt de PSS AirBoss gevoed door gewone of oplaadbare batterijen. Bij stand-alone gebruik hebben de gewone batterijen een levensduur van één jaar en moeten ze bij elke jaarcontrole van het ademluchttoestel worden vervangen. Wanneer het ademluchttoestel met telemetrie wordt gebruikt, adviseert Dräger oplaadbare accu's te gebruiken. De oplaadbare accu's kunnen worden opgeladen terwijl het ademluchttoestel in de brandweerwagen is gemonteerd of separaat in een bureaulader.

# Voordelen

## CONFIGURATIES

De PSS AirBoss is verkrijgbaar in drie standaardconfiguraties.

- De PSS AirBoss Active met een mechanische manometer staat voor het laagste gewicht en eenvoud.
- De PSS AirBoss Agile met een ingebouwde bewegingsloosmelder (PASS) staat voor verhoogde veiligheid.
- De PSS AirBoss Connect met geavanceerde sensoren en compatibiliteit met Dräger FireGround staat voor maximale grip op de situatie.

## Details


D-1841-2025



Dräger PSS AirBoss Active

- mechanische manometer
- laagste gewicht

D-5730-2025



Dräger PSS AirBoss Agile

- mechanische manometer met zendfunctie
- automatisch geactiveerde bewegingsloosmelder (PASS)

D-1837-2025




Dräger PSS AirBoss Connect

- digitale manometer
- automatisch geactiveerde bewegingsloosmelder (PASS)
- monitoring met Dräger FireGround

## Monitoringsysteem

| Kenmerken                                                     | PSS AirBoss Active | PSS AirBoss Agile | PSS AirBoss Connect |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Mechanische manometer                                         | ✓                  | ✓ (zendfunctie)   | –                   |
| Digitale manometer                                            | –                  | –                 | ✓                   |
| Goed zichtbare oppervlakken                                   | ✓                  | ✓                 | ✓                   |
| Draaibare & schuifbare heupriem                               | ✓                  | ✓                 | ✓                   |
| Niet-absorberend, anti-slip bandenstel                        | ✓                  | ✓                 | ✓                   |
| Quick Connect-cilinderkoppeling (optie)                       | ✓                  | ✓                 | ✓                   |
| Machinewasbaar                                                | ✓                  | ✓                 | ✓                   |
| RFID-tracking                                                 | ✓                  | ✓                 | ✓                   |
| Lagedruk-waarschuingsfluit                                    | ✓                  | ✓                 | ✓                   |
| Automatisch geactiveerde bewegingsloosmelder (PASS)           | –                  | ✓                 | ✓                   |
| Thermische waarschuwing                                       | –                  | ✓                 | ✓                   |
| Elektronische geluidsalarmeren                                | –                  | ✓                 | ✓                   |
| Buddy-verlichting en waarschuwingsleds aan voorkant           | –                  | ✓                 | ✓                   |
| Datalogger                                                    | –                  | ✓                 | –                   |
| In het masker geïntegreerde oplossing (optie)                 | –                  | ✓                 | ✓                   |
| Oplaadbare batterij (optie)                                   | –                  | –                 | ✓                   |
| Berekening van tijd tot terugtrekken                          | –                  | –                 | ✓                   |
| Buddy-verlichting en waarschuwingsleds aan achterkant         | –                  | –                 | ✓                   |
| Buddy-verlichting met indicatie resterende cilinderdruk       | –                  | –                 | ✓                   |
| Elektronische hogedruk-lektest                                | –                  | –                 | ✓                   |
| Compatibel met automatisch monitoringsysteem FireGround       | –                  | –                 | ✓                   |
| Bluetooth-verbindingsmogelijkheid voor toekomstige innovaties | –                  | –                 | ✓                   |

## Dräger FireGround monitoringssysteem

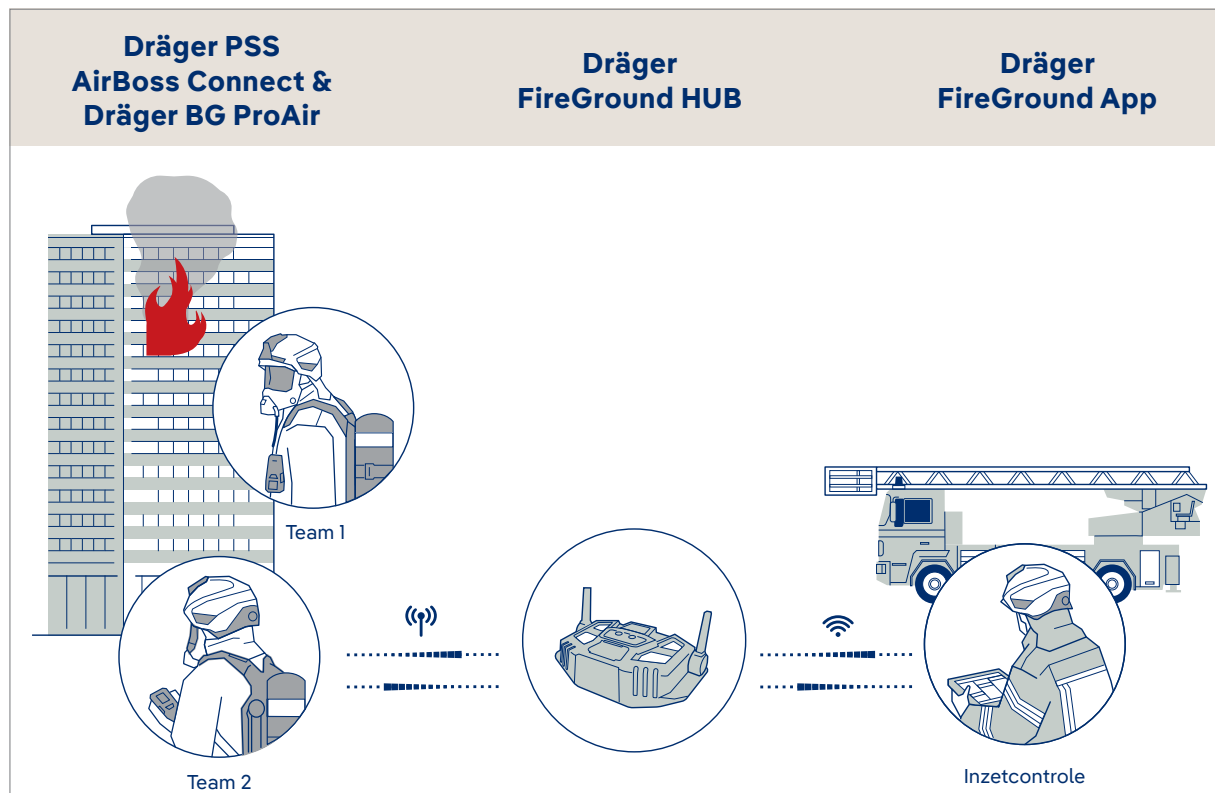

Monitoring op afstand: bovendien stelt een optioneel Dräger FireGround Web werkplaatstechnici, management en inzetleiding in staat om vanaf elke locatie de ter plaatse gecreëerde gegevens te gebruiken.

# Systeemonderdelen

D-4985-2024



## Dräger FPS 7000

De Dräger FPS 7000 volgelaatsmaskers zorgen voor hoge veiligheid en uitstekend draagcomfort. Het moderne ontwerp biedt een groot, geoptimaliseerd gezichtsveld, terwijl de beschikbaarheid van meerdere maten een comfortabele en veilige pasvorm van het masker waarborgen. Het volgelaatsmasker is beschikbaar met verschillende aansluitingen en draagsystemen.

D-8700-2019



## Dräger FPS-COM 5000

Omdat er in een noodsituatie geen tijd is voor misverstanden: het Dräger FPS-COM 5000 communicatiesysteem is speciaal ontwikkeld voor het Dräger FPS 7000 volgelaatsmasker en zorgt voor duidelijke verstaanbaarheid via de spraakversterker of portofoon - zelfs onder extreme omstandigheden.

D-963-2024



## Dräger FPS-COM 7000

Met de Dräger FPS-COM 7000 is handsfree communicatie mogelijk tussen alle gebruikers van ademluchttoestellen tijdens een inzet. Door het filteren van alle interferentie wordt een uitstekende spraakqualiteit bereikt.

D-9964-2024



## Dräger FireGround

De inzetleiding heeft live informatie nodig van alle ademluchttoesteldragers op alle inzetcontrolepunten op locatie en moet op elk moment en in elke situatie weten waar ze zijn. Het Dräger FireGround monitoringssysteem kan hiervoor snel worden ingezet. Het beperkt de behoefte aan spraakcommunicatie via de portofoon en biedt de mogelijkheid tot bewaking op afstand met incidentrapportage.

# Toebehoren



D-5014-2024

## Dräger PSS ademautomaat (LDV)

Geschikt voor de meest extreme toepassingen waarbij een ademluchttoestel moet worden gedragen: met zijn compacte en robuuste ontwerp en uitstekende pneumatische prestaties levert de Dräger PSS ademautomaat altijd de ademlucht die u nodig heeft.



D-36356-2021

## Dräger ademluchtcilinders

De Dräger-cilinders zijn ontwikkeld met behulp van toonaangevende technologie en geavanceerde materialen om te gebruiken in elke toepassing waarbij adembescherming nodig is. Wij bieden u een brede productreeks, van koolstofcomposiet tot stalen cilinders. U profiteert vooral van hun lichte gewicht en de ongelimiteerde levensduur (NLL).



D-42499-2015

## Dräger PARAT 5550

De Dräger PARAT 5550 is een brandvluchtkap verpakt in een brandvertragend softpack-holster. Deze is speciaal ontwikkeld voor brandbestrijders om hulp te verlenen aan slachtoffers tijdens een inzet. Het belangrijkste voordeel: de PARAT 5550 is samen met het Dräger ademluchttoestel goedgekeurd volgens NEN-EN 137:2006, type 2.



ST-6201-2007

## Dräger PSS Reddingskap

Brandbestrijders worden geconfronteerd met de zwaarst denkbare omstandigheden en er wordt van hen verwacht dat ze anderen uit deze omstandigheden redden; de Dräger PSS Reddingskap is ontworpen om professionals te helpen bij het redden van levens.

# Toebehoren

ST-9907-2006



## Dräger FPS 7000 Head-up Display (HUD)

Een van de vele voordelen van het FPS 7000 volgelaatsmasker is de optie om dit te combineren met een head-up display (HUD). Het head-up display bevindt zich altijd binnen het gezichtsveld en voorziet in eenvoudige monitoring van de cilinderinhoud zonder handmatige actie door de drager.

ST-6183-2007



## Secundaire toevoerslang

De Dräger PSS AirBoss kan worden uitgerust met een reeks secundaire luchttoevoerslangen voor montage over de schouder of op de heup. Hierdoor kunnen brandbestrijders verbinding maken met luchtlijnen om ademlucht te leveren aan elkaar en aan slachtoffers.

D-31788-2015



## Dräger PSS Safety Belt

Met de Dräger PSS Safety Belt kunnen brandbestrijders veiliger op hoogte werken door zich te borgen: hierdoor kunnen ze makkelijker een goede werkpositie bereiken en beschikken ze over valbeveiliging en een middel om zichzelf uit noodsituaties te redden. De multifunctionele heupband kan eenvoudig worden geïntegreerd in het Dräger PSS 5000 en het PSS 7000 ademluchttoestel om de drager veilig te borgen zonder de noodzaak van een extra gordel.

D-1533-2022



## PSS AirBoss Cliplader

Voor snel en eenvoudig laden van de Dräger PSS AirBoss Connect, FireGround Hub en FireGround Repeater. De accu blijft tijdens het laden in de unit en hoeft niet te worden verwijderd.

# Toebehoren



D-3045-2024

## PSS AirBoss 5-weg Bureau-lader

De bureau-lader kan tot 5 accu's tegelijkertijd opladen. De unit controleert de technische staat van de accu om te waarborgen dat hij naar behoren functioneert. Er is voor de Dräger PSS AirBoss Connect, FireGround Hub en FireGround Repeater slechts één laadstation nodig.

# Technische gegevens

|                                                                                                                                                                                                             | Dräger PSS AirBoss Active                                | Dräger PSS AirBoss Agile                                                                              | Dräger PSS AirBoss Connect                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht van complete set met Dräger FPS 7000 volgelaatsmasker, ademautomaat en 6,8 liter Dräger NANO-cilinder                                                                                               | 10,2 kg                                                  | 10,5 kg<br>10,7 kg met PASS-systeem                                                                   | 10,5 kg                                                                                               |
| Ingangsdruk (bar)                                                                                                                                                                                           | 0 - 300                                                  | 0 - 300                                                                                               | 0 - 300                                                                                               |
| Normale uitgangsdruk 1e trap (bar)                                                                                                                                                                          | 7,5                                                      | 7,5                                                                                                   | 7,5                                                                                                   |
| Luchtlevering 1e trap (l/min)                                                                                                                                                                               | > 1.000                                                  | > 1.000                                                                                               | > 1.000                                                                                               |
| Activeringsdruk pneumatische waarschuwingsfluit (bar)                                                                                                                                                       | 50 - 60                                                  | 50 - 60                                                                                               | 50 - 60                                                                                               |
| Geluidsniveau pneumatische waarschuwingsfluit (dBA)                                                                                                                                                         | > 90                                                     | > 90                                                                                                  | > 90                                                                                                  |
| PASS-hoofdalarm                                                                                                                                                                                             | n.v.t.                                                   | In het bereik van 102 LAeq (30s) dB(A) tot 112 LAeq (30s) dB(A) volgens de eisen van BS10999:2010     | 102 tot 112 dB(A) gemeten op 250 mm (JCDD 38 revisie)                                                 |
| Accu                                                                                                                                                                                                        | n.v.t.                                                   | 2 x CR123 lithium – Bodyguard 1500,<br>2 x CR123 lithium – Tx-manometer                               | 5 x AA alkalinebatterijpack<br>NiMH oplaadbare accu                                                   |
| Telemetrie portofoonfrequentie                                                                                                                                                                              | n.v.t.                                                   | n.v.t.                                                                                                | EU 869 MHz / VK 469 MHz                                                                               |
| Bedrijfstemperatuur °C                                                                                                                                                                                      | -30 °C tot +60 °C                                        | -30 °C tot +60 °C                                                                                     | -30 °C tot +60 °C                                                                                     |
| <b>Toelatingen</b>                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| Ademluchttoestel                                                                                                                                                                                            | NEN-EN 137:2006, type 2<br>BS 8468-1:2006<br>(CBRN-norm) | NEN-EN 137:2006, type 2<br>BS 8468-1:2006<br>(CBRN-norm)                                              | NEN-EN 137:2006, type 2<br>BS 8468-1:2006<br>(CBRN-norm)                                              |
| Intrinsieke veiligheid van elektronisch monitoringssysteem                                                                                                                                                  | n.v.t.                                                   | ATEX 94/9/EG-classificatie is I M1/II 1G IIC T6 I M1/II 1GD EEx ia I/IIC T4 (Ta = -30 °C tot +60 °C)* | ATEX 94/9/EG-classificatie is I M1/II 1G IIC T6 I M1/II 1GD EEx ia I/IIC T4 (Ta = -30 °C tot +60 °C)* |
| Elektromagnetische compatibiliteit                                                                                                                                                                          | n.v.t.                                                   |                                                                                                       | NEN-EN 61000-6-2                                                                                      |
| Emissie van straling                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                       | NEN-EN 50081-1                                                                                        |
| De bovenstaande ATEX-classificaties voor de Dräger PSS AirBoss zijn beperkt tot bepaalde toestelconfiguraties en er zijn uitzonderingen op de categorieën. Neem contact op met Dräger voor meer informatie. |                                                          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| * gebaseerd op 2 x 30 minuten gebruik per dag, 12 maanden tussen batterijwissel                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                       |                                                                                                       |

# Bestelinformatie

| Dräger PSS AirBoss Active<br>met mechanische manometer | Heupband |      |     | Rugplaat | Bestelnummer |
|--------------------------------------------------------|----------|------|-----|----------|--------------|
|                                                        | W/MAP    | G5/8 | SCS | FH       | 3716228      |
|                                                        |          |      |     | HA       | 3709501      |
|                                                        |          |      | TCS | FH       | 3716229      |
|                                                        |          |      |     | HA       | 3709502      |
|                                                        |          | QC   | SCS | FH       | 3716234      |
|                                                        |          |      |     | HA       | 3716226      |
| Configurator                                           |          |      |     |          | 3712921      |
| PASS-toestel (Dräger Bodyguard 1000)                   |          |      |     |          | op aanvraag  |

| Dräger PSS AirBoss Agile<br>met mechanische manometer met<br>zender | Heupband |      |     | Rugplaat | Bestelnummer |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|----------|--------------|
|                                                                     | W/MAP    | G5/8 | SCS | FH       | 3716230      |
|                                                                     |          |      |     | HA       | 3709503      |
|                                                                     |          |      | TCS | FH       | 3716231      |
|                                                                     |          |      |     | HA       | 3709504      |
|                                                                     |          | QC   | TCS | FH       | 3723408      |
|                                                                     |          |      |     | HA       | 3716227      |
| Configurator                                                        |          |      |     |          | 3712922      |
| PASS-toestel (Dräger Bodyguard 1500)                                |          |      |     |          | op aanvraag  |

| Dräger PSS AirBoss Connect<br>met digitale manometer | Heupband |      |     | Rugplaat | Bestelnummer |
|------------------------------------------------------|----------|------|-----|----------|--------------|
| (EU 869 MHz)                                         | W/MAP    | G5/8 | SCS | FH       | 3721876      |
|                                                      |          |      |     | HA       | 3721353      |
|                                                      |          |      | TCS | FH       | 3723126      |
|                                                      |          |      |     | HA       | 3721354      |
|                                                      |          | QC   | TCS | FH       | 3721877      |
|                                                      |          |      |     | HA       | 3721398      |
| (VK 469 MHz)                                         | W/MAP    | G5/8 | SCS | FH       | 3723120      |
|                                                      |          |      |     | HA       | 3721350      |
|                                                      |          |      | TCS | FH       | 3723122      |
|                                                      |          |      |     | HA       | 3721352      |
|                                                      |          | QC   | TCS | FH       | 3723123      |
|                                                      |          |      |     | HA       | 3721396      |
| Configurator                                         |          |      |     |          | 3712923      |

Overige Dräger PSS AirBoss opties beschikbaar op aanvraag met: textiel-heupbandpolstering (WW), Airline/luchtlijnsysteem, geïntegreerde Dräger PSS Safety Belt

# Bestelinformatie

| Upgradeset voor draagsysteem           | Heupband |     | Rugplaat | Bestelnummer |
|----------------------------------------|----------|-----|----------|--------------|
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | WW       | TCS | FH       | 3721936      |
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | W/MAP    | TCS | FH       | 3721937      |
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | WW       | SCS | FH       | 3721938      |
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | W/MAP    | SCS | FH       | 3721939      |
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | WW       | TCS | HA       | 3721940      |
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | W/MAP    | TCS | HA       | 3721941      |
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | WW       | SCS | HA       | 3721942      |
| Dräger PSS AirBoss Upgradeset          | W/MAP    | SCS | HA       | 3721943      |
| Dräger PSS AirBoss rugplaat-montageset |          |     | FH       | 3721944      |
| Dräger PSS AirBoss rugplaat-montageset |          |     | HA       | 3721945      |

| Toebehoren                     | Bestelnummer |
|--------------------------------|--------------|
| PSS AirBoss 5-weg Bureauclader | 3723650      |
| PSS AirBoss Cliplader          | 3711536      |

G5/8 = DIN cilinderschroefdraadaansluiting

QC = QuickConnect, snelle cilinderaansluiting

WW = textiel-heupbandpolstering

W/MAP = heupbandpolstering met meerdere bevestigingspunten, met scharnierende en verschuifbare heupband (standaardversie)

HA = In hoogte verstelbare rugplaat (3 standen)

FH = niet in hoogte verstelbare rugplaat (gefixeerde hoogte), met scharnierende heupband

SCS = spanband voor enkele cilinder

TCS = spanband voor dubbele cilinder (twin-configuratie) of universele spanband

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

**Hoofdkantoor**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland  
■ [www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Nederland**

Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3  
2721 LT Zoetermeer  
Postbus 310  
2700 AH Zoetermeer  
☎ +31 (0)79 344 46 66  
✉ [receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

**Dräger Nederland B.V.**

Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
☎ +31 (0)10 295 27 40  
✉ [sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**België**

Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
☎ +32 2 462 62 11  
✉ +32 2 609 52 60  
✉ [stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)



Vind uw account manager op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)